



スキャンしてマニュアルを入手

## MTX3 モジュラー マトリックス カードの取り付け クイックスタートガイド

このガイドは、MTX3 モジュラー マトリックス カードの取り付けに役立ちます。

### ステップ 1 : ボックスの内容を確認する

- ✔ MTX3 モジュラー マトリックス カード

### ステップ 2 : モジュラー マトリックス カードについて知る

取り付けられるカードは、シャーシの背面にあるスロットの 1 つに取り付けられます。マトリックス カードは、任意のカード スロットに水平または垂直 (シャーシに依存) に取り付けられます。




入出力カードはどのスロットにも取り付けることができます。

### ステップ 3 : マトリックスカードを取り付ける

マトリックス カードを MTX3 モジュラー マトリックス スイッチャーに取り付けるには (以下の例を参照) :

1. 本体とそれに接続されているすべての機器の電源を切ります。
2. プラスドライバーを使用して、ブランクプレートの上 (または横) のネジを緩めます。
3. ブランクプレートをスロットから取り外し、将来の使用に備えて保管しておきます。
4. 新しいカードを梱包箱と静電気防止袋から取り出します。
5. カードの下部ハンドルを持ち、カードをプラスチックのガイドレール (垂直または水平) に合わせます。
6. カードの前面がシャーシ内のコネクタに接触するまで、カードをシャーシにスライドさせます。
7. コネクタプレートがシャーシの背面パネルと面一になり、コネクタが完全に固定されるまで、カードをスロットにしっかりと押し込みます。
8. プラスドライバーを使用して、カードの上部と下部にある固定ネジを締めて、カードをシャーシに固定します。
9. 本体の電源を入れ、ユーザーマニュアルの手順に従って新しいカードを設定します。
10. 周辺機器の電源を入れます。

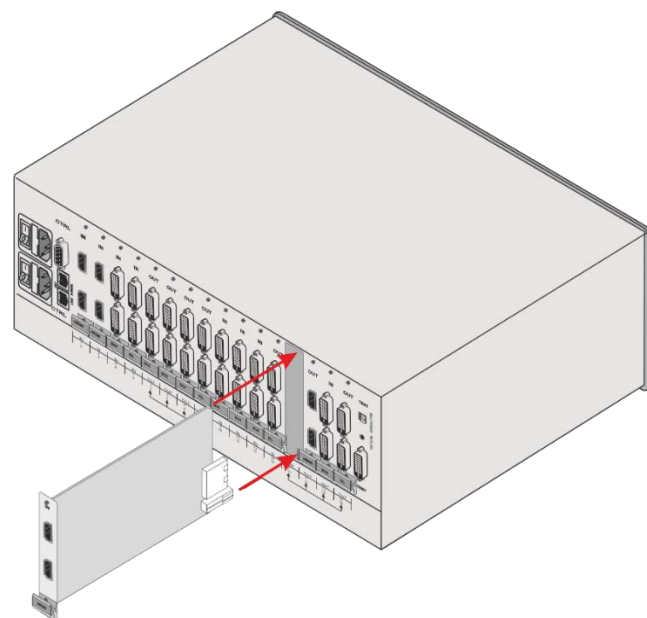

- ① 最適な伝送距離とパフォーマンスを得るには、[www.kramerav.com](http://www.kramerav.com) で入手可能な推奨 Kramer ケーブルを使用してください。サードパーティ製のケーブルを使用すると、損傷する可能性があります！

#### 安全上の注意



**注意 :** 本体内にはオペレーターが修理できる部品はありません。

**警告 :** 本体に付属の電源コードのみを使用してください。

**警告 :** 本体を開けないでください。高電圧は感電の原因となる可能性があります。資格のある担当者のみがサービスを提供します。

**警告 :** 取り付けの前に、電源を切り、本体電源を抜いてください。