



# WIRELESS PRESENTATION HUB ワイヤレスプレゼンテーションハブ

## VIA Connect PRO


Infinite Ways to Collaborate



### プレゼンテーションをスマートに！！

VIA Connect PROは、会議参加者のノートPC、タブレット、スマートフォンのWi-Fi接続により、それぞれの画面を同時に表示することが出来ます。さらにファイルのシェア、参加者間でのチャット、ホワイトボードを使用した共同作業などを実現する有効なプレゼンテーションハブです。

VIA Connect PRO は、プレゼンテーションにおける効率向上を目的とするTOOLですが、それに加えて最高のコストパフォーマンスも提供します。

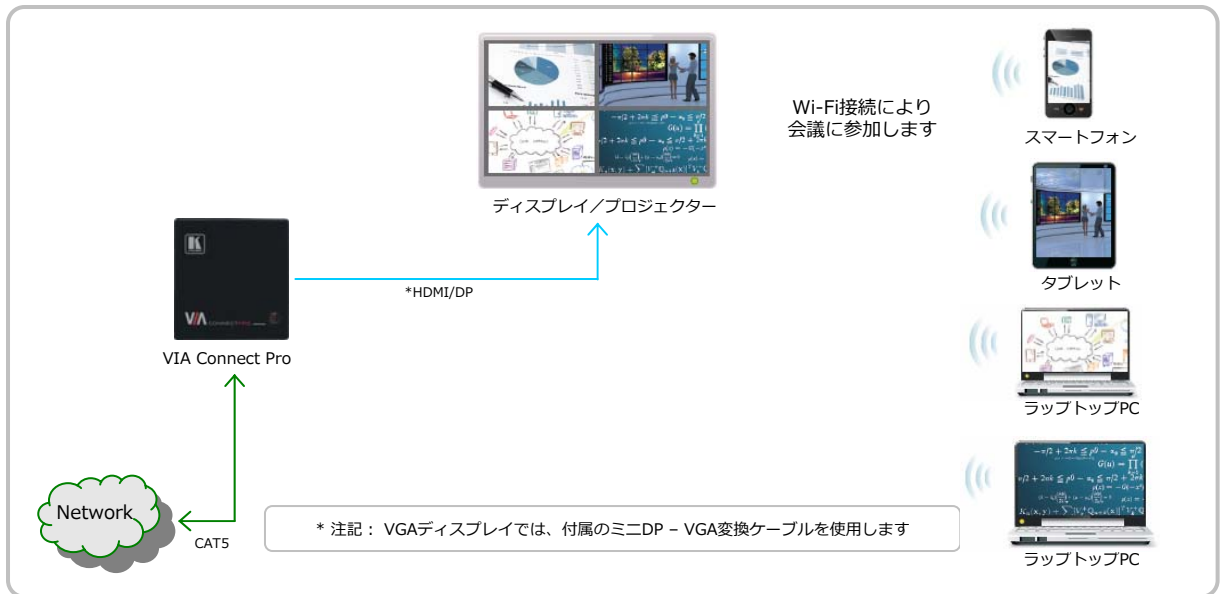

### VIAの主な特徴

- Wi-FiまたはLAN接続を使用してログイン
- PC、タブレット、スマートフォンに対応
- 使いやすい：簡単操作のユーザーインターフェイス
- フルHD1080P/60対応のビデオストリーミング
- 最大255ユーザーが同時ログイン可能
- 強力なセキュリティ対応：ユーザー認証、全てのコンテンツの1024ビット暗号化、および会議への不正アクセス防止のため、独自のルームコードで管理
- タッチスクリーン対応のホワイトボード機能
- WEBページでのセットアップ機能

## VIA Connect PRO 機能



### ワイヤレス接続

参加メンバーは自身の機器BYOD (Bring Your Own Device : ビーワイオーディ)で、ワイヤレス接続を通してセッションに参加します。 ドングル等は不要です。



### マルチメディア

スムーズなフル・モーション・ビデオ(最高1080P/60)、MP3ファイル、および写真を共有します。



### スタート コラボレーション

参加メンバー自身の機器から、ディスプレイに表示するためにクリックします。各メンバーは自身のディスプレイ上の表示をコントロールすることができます。



### クラウド

ミーティングで資料を共有するときに、クラウドにファイルをドラッグ&ドロップします。



### ファイル転送

ファイルを1人または複数の参加メンバーと共有します。



### ホワイトボード

各参加メンバーが、ホワイトボード上に描画したり、注釈、コメント記入など、ディスプレイに表示しながら議論することができます。



### コントロール権

Admin (管理者) は、各参加メンバーの機器に対する表示コントロール権を与えます。



### チャット

指定した参加メンバーにメッセージを送ります。

## VIA Connect PRO 技術仕様



プロセッサ	4th Generation Intel® Dual Core 1.4GHz
メインメモリ	4GB SO-DIMM DDR3L (DDR3 1.35V) 1333/1600MHz
グラフィックス出力	1 HDMI, 1 Mini Display Port
ストレージ	32GB Solid State Drive
LAN	Gigabit LAN (Realtek RTL8111G)
オーディオ	Realtek ALC269
USB	4 USB 3.0ポート
電源	ACアダプタ (19V DC, 3.4A)
入力電圧	100V AC 50-60Hz
質量	475g
容積	0.54L
外形寸法	11.8cm x 11.5cm x 4.0cm (幅 x 奥行 x 高さ)
リアパネル 入出力	1 HDMI, 1 Mini DP 出力 2 USB 3.0 ポート 1 RJ-45 LAN ポート 1 DC電源コネクタ 1 Kensington ロックスロット
フロントパネル 入出力	1 ヘッドフォン (3.5mm) S/PDIF 複合ジャック 2 USB 3.0 ポート
付属品	電源コード 1 ミニDP - VGA変換ケーブル

KRAMER ELECTRONICS 日本総代理店  
株式会社コイケ  
東京都品川区北品川1-1-17第一小池ビル  
TEL. 03-3471-4111  
FAX. 03-3471-4179  
E-mail kr@koike.co.jp  
Web www.kramerjapan.com

販売代理店