



KRAMER ELECTRONICS, Ltd.  
www.kramerelectronics.com


## VM-2HxI

1:2 HDMI 分配増幅器

標準価格: ¥64,260-(税込)



VM-2HDMIxI は HDMI 信号分配増幅器で、HDMI 信号をリクロックしてイコライズ処理後 2 つの同質出力に分配出力します。

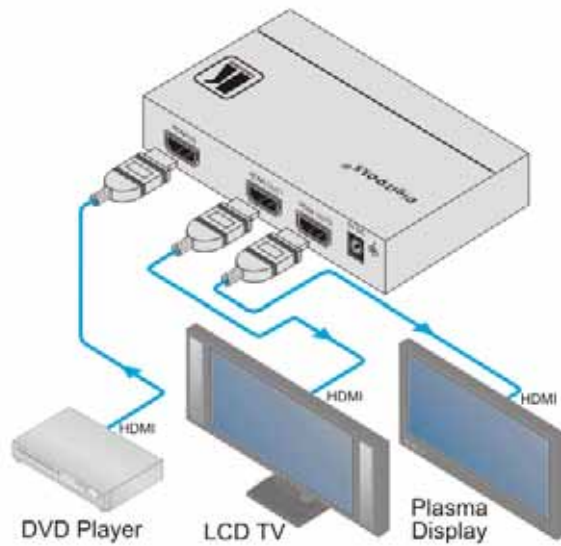

## 機能

---

- 最大データレート: 2.25Gbps.
- HDTV: 対応
- HDCP: 準拠
- HDMI: HDMI 1.3a準拠
- EDID (ディスプレイID情報): 出力の中の1つからデフォルトEDID設定を不揮発性メモリーに保存・呼び出しが可能。ソースへの便利かつ信頼性の高い接続が可能となる。
- Kramer Equalizationとre-Klocking技術採用 (デジタル信号の特性を再構成しより長い距離で伝達可能となる)
- 表示: アクティブ出力LED
- サイズ: DigiTOOLSサイズ(オプションのRK-3Tラック・アダプター利用時、1Uラックに横並び3台収納可能)

## 仕様

---

入力:	HDMIコネクター x 1
出力:	HDMIコネクター x 2
帯域幅:	グラフィック・チャンネル毎2.25Gbpsの帯域幅をサポートする
HDMI:	HDMI 1.3 及び HDCP準拠
操作:	EDID SETUPボタン、入力選択ボタン
LED表示:	IN 1, IN 2, OUT 1, OUT 2, ON
電源:	DC 5V, 910mA
寸法:	12cm x 7.2cm x 2.4cm (4.7" x 2.8" x 1.0") W x D x H
重量:	0.3kg (0.67 lbs)
付属品:	電源アダプター、取り付け金具
オプション:	HDMI/HDMI ケーブル(オス・オス)、RK-3T 19 インチ・ラック用ラック・アダプター